

120x120mm

ポータブル電源 FG-PS001シリーズ 取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

△注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お客様の手の届くところに置かないでください。
- ・暖房器具付近や日の当たる場所などの高温になる所、湿度の多い所に保管しないでください。
- ・許容電力を超えないように注意してご使用ください。
- ・本商品の使用によるパソコンやスマートフォンなどのデータ損失は一切保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本体の充電は風通しの良い屋内で行ってください。
- ・本製品を航空機に持ち込む事はできません。
(機内持ち込み、手荷物預かりの両方できません。)

1.特徴

- (1) バッテリー容量70200mAh、252Wh
- (2) 定格出力300W (合計)
- (3) 出力：AC100V出力 x 2
DC5V USB出力 x 2
QC3.0 USB出力 x 1
PD60W Type-C出力 x 1 (入出力コネクタ共通)
DC12V出力 x 1
- (4) 入力：PD60W Type-C入力 x 1 (入出力コネクタ共通)
DC12V入力 x 1
- (5) アウトドアや災害時に役立つLEDライトを装備
- (6) 本体の過熱を防ぐ冷却ファンを装備
- (7) バッテリー残量や入出力電力を確認できるディスプレイを装備
- (8) 短絡保護、過電流、過電圧などの安全システムを装備
- (9) ACコンセントに防滴カバーを装備

2.仕様

- (1) バッテリー容量 : 70200mAh 3.6V / 252Wh
- (2) 寸法 : 約W140 x D140 x H185mm(ハンドル収納時)
- (3) 重量 : 約2.7kg
- (4) 充電電圧 : DC12V
- (5) 充電時間 : 約6時間
- (6) 出力 : AC100V / 60Hz x 2、DC5V USB x 2、QC3.0-USB x 1、PD60W-Type-C x 1、DC9-12.6V / 10A (MAX)
- (7) 入力 : PD60W Type-C (入出力共通)、DC12-24V 60W
- (8) 内蔵バッテリー : リチウムイオンバッテリー


3.パッケージ内容



(1) 本体 x1 (2) AC充電器 x1 (3) 収納ケース x1 (4) 取扱説明書(本書) x1

4.各部の名称、機能


(1) 本体

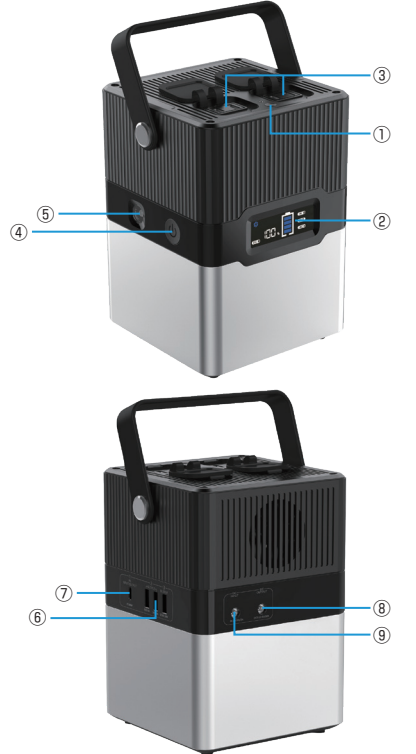

- ①電源ON/OFFボタン／電源インジケータ
- ②液晶ディスプレイ
下記を表示します。
 - ・入出力をしているコネクタ
 - ・入出力電力
 - ・内蔵バッテリー残量
 - ・冷却ファン動作
- ③AC100V 60Hz出力
- ④LEDライトON/OFFボタン
- ⑤LEDライト
- ⑥USB出力
 - 1 USB出力 5V/2.4A最大
 - 2 USB出力 5V/2.4A最大
 - 3 USB出力 QC3.0 12V/1.5A最大
- ⑦PD60W Type-C入出力
- ⑧DC12V 出力 ※
- ⑨DC12V 入力 ※

※ジャックサイズは下記になります。
DC12V出力ジャック：5.5mm x 2.5mm
DC12V入力ジャック：5.5mm x 2.1mm

(2) LEDディスプレイ

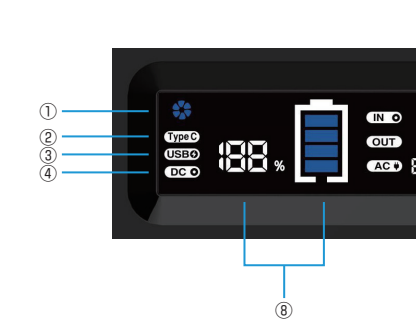

- ①ファン : 本体の温度が上昇してファンが回転すると表示します。
- ②Type C : Type-Cポートが使用されると表示します。
- ③USB : USBポートが使用されると表示します。
- ④DC : DCポートが使用されると表示します。(インとアウトいずれか)
- ⑤IN : いずれかの入力ポートが使用されると入力電力と共に表示します。
- ⑥OUT : いずれかの出力ポートが使用されると出力電力と共に表示します。
- ⑦AC : AC100Vが使用されると出力電力と共に表示します。
- ⑧バッテリー：内蔵バッテリー残量を% (0%→100%) とグラフィックで表示します。

5.使用方法

(1) 充電方法

- ①付属のAC充電器による充電
付属のAC充電器をコンセントに接続してからDCプラグを本体のDC入力に接続してください。

LEDディスプレイがオンになり、充電が開始します。
入力電力はW (ワット) でディスプレイに表示されます。

充電が完了すると内蔵バッテリー残量が100%になり、グラフィックアニメーションが止まります。

- ②Type-C入力による充電
PD入出力端子にType-Cケーブル (別売り) とPD出力対応のAC充電器 (別売り) を接続してください。

LEDディスプレイがオンになり、充電が開始します。
入力電力はW (ワット) でディスプレイに表示されます。

充電が完了すると内蔵バッテリー残量が100%になり、グラフィックアニメーションが止まります。

(2) 電源出力

- ①AC100V出力
本体上部の電源ON/OFFボタンを長押しして電源をオンにします。
電源インジケータが点灯してディスプレイがオンになり、ACアイコンが点灯します。

ACコンセントの保護カバーをめくり、AC機器を接続してください。
出力電力はディスプレイにW (ワット) で表示されます。

※電源ON/OFFボタンで電源をONにするとAC100Vを出力します。

注意

- ※本商品の定格出力は合計300Wです。
これを超える消費電力の機器を接続しないでください。
※濡れた手で接続しないでください。
※雨の降っている屋外や湿気の多い場所でのご使用は避けてください。

- ②PD60W 出力
PD充電対応機器を接続すると本体のディスプレイがオンになり出力を開始します。
出力電力はディスプレイにW (ワット) で表示されます。

※最大60WのPD充電に対応します。
(PD充電にはType-C ~ Type-Cケーブル (別売り) が必要です。)

- ③QC3.0出力
QC (クイックチャージ) 充電対応の機器を接続すると本体のディスプレイがオンになり出力を開始します。出力電力はディスプレイにW (ワット) で表示されます。

※最大12V / 1.5Aの充電に対応します。
※QCに対応しない機器を接続した場合は5Vで充電します。

- ④USB 出力 (2口)
通常の5V充電に対応したスマートフォン、カメラ、ゲーム機などを接続すると本体のディスプレイがオンになり出力を開始します。
出力電力はディスプレイにW (ワット) で表示されます。

※最大5V / 2.4Aの充電に対応します。

- ⑤DC 出力
DC12V充電対応機器を接続すると本体のディスプレイがオンになり出力を開始します。
出力電力はディスプレイにW (ワット) で表示されます。

※本体のDC出力端子は5.5mm X 2.5mmのDCジャックです。
シガーソケット対応機器を接続するには別途変換ケーブルを用意してください。

- (3) LEDライト
LEDライトON/OFFボタンを押すごとに「点灯」→「SOS点滅」→「点滅」→「消灯」の順に点灯状態が変わります。

※LEDライトを直視しないでください。目を傷める場合があります。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より一年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱以上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書ご購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・飲料または液体が本体に入らないようご注意ください。液体が進入した事による故障は保証できません。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。本製品による損害につきましては保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-PS001シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年 ____月 ____日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話 (____) _____
販売店	販売店名 _____

販売元：株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール：csjp@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com