


ワイヤレス充電モバイルバッテリー FG-MBATT001シリーズ

取扱説明書

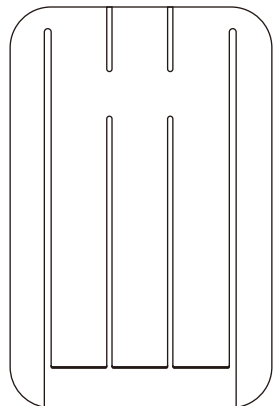

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、
あらかじめご了承ください。

△注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・暖房器具付近や日の当たる場所などの高温になる所などで保管をしないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お客様の手の届くところに置かないでください。
- ・本体および各種デバイスへの充電は風通しの良い屋内で行ってください。
- ・カバンの中などの熱のこもりやすい場所での使用は避けてください。

1.特徴

- (1)ワイヤレス充電15W対応
- (2)USB Type-C出力ポートでPD20W充電対応
- (3)USB Type-A出力ポートでQC充電対応
- (4)マグネット内蔵でずれにくい
- (5)バッテリー容量は大容量5000mAh
- (6)小型軽量デザイン

2.仕様


- | | |
|------------|--------------------------------------|
| (1)寸法 | ： 約W64 x H98 x D16mm |
| (2)重量 | ： 約138g |
| (3)バッテリー容量 | ： 5000mAh |
| (4)使用バッテリー | ： リチウムポリマー電池 |
| (5)入力 | ： USB Type-C DC5V/3A、9V/2A |
| (6)出力 | ： ワイヤレス充電15W |
| | ： USB Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.66A |
| | ： USB Type-A DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A |
| | ※出力合計20W MAX |

3.パッケージ内容

- (1)本体 x1
- (2)Type-C充電ケーブル x1
- (3)取扱説明書（本書）x1

4.各部の名称、機能

ワイヤレス充電 ワイヤレス充電対応デバイスへの充電に使用します。

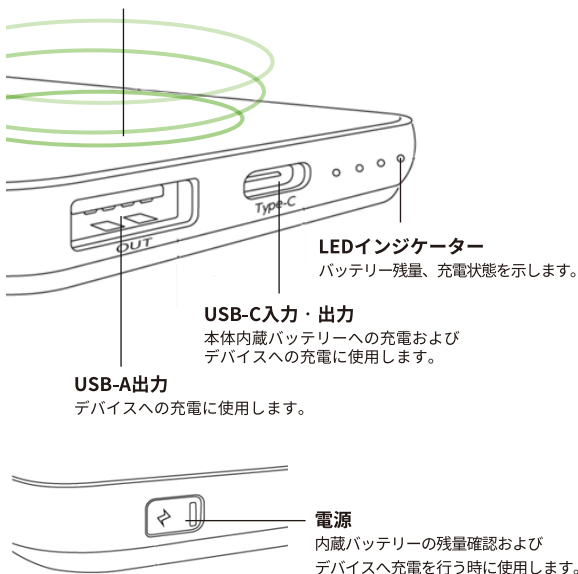

5.使用方法

(1) 本体内蔵バッテリーの充電方法

- ①AC-USB充電器（別売り）をACコンセントに接続します。
- ②付属Type-C充電ケーブルをAC-USB充電器に接続してから本体のUSB Type-C充電口に接続します。
- ③充電が開始され、充電が完了するとすべてのLED表示が点灯します。
※充電中はLEDインジケータの4つのLEDが1つずつ増えていきます。
※充電が完了すると4つのLEDが点灯します。
※充電にはAC-USBアダプタ（20W以上）を推奨します。
※パソコンのUSBポートからの充電は避けてください。

(2) 内蔵バッテリー残量の確認


充電中以外での内蔵バッテリーの残量を確認するには電源ボタンを押します。
4つのLEDで残量を表示します。

(3) ワイヤレス充電

ワイヤレス充電対応デバイスへの充電を行います。
本商品のワイヤレス充電ポートの位置は下図を参照してください。

- ①本商品の電源ボタンを押してLEDを点灯させます。
- ②ワイヤレス充電ポートに合わせてデバイスの充電部を置いてください。
- ③充電が開始します。
- ④ワイヤレス充電時はコネクタ側のLEDが青色に点灯し、急速充電時は外側のLEDが赤色に点灯します。（右図を参照ください。）

- ※デバイスのワイヤレス充電部を本商品のワイヤレス充電ポートに合わせてください。位置がずれていると発熱や正常に充電が出来ない場合があります。
- ※ご使用のスマートフォンカバーによっては正常に充電できない場合があります。
- ※マグネット内蔵により対応スマートフォンでは磁力で固定して使用ができますが、充電中に移動したり衝撃を与える事は避けてください。

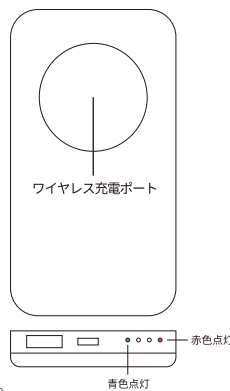

(4) USB Type-Cポートでの充電

- PD対応デバイスには最大20Wで充電ができます。
- ①USB Type-Cポートにお使いのデバイス用の充電ケーブル（お客様で用意ください。）を接続してください。
 - ②充電ケーブルのもう片方をデバイスに接続すると充電が開始します。
 - ③急速充電モード時には外側のLEDが赤色に点灯します。
- ※カバンの中などの熱のこもりやすい場所でのご使用は避けてください。

(5) USB Type-Aポートでの充電

- QC対応デバイスには最大18Wで充電ができます。
- ①USB Type-Aポートにお使いのデバイス用の充電ケーブル（お客様で用意ください。）を接続してください。
 - ②充電ケーブルのもう片方をデバイスに接続すると充電が開始します。
 - ③急速充電モード時には外側のLEDが赤色に点灯します。
- ※カバンの中などの熱のこもりやすい場所でのご使用は避けてください。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・飲料または液体が本体に入らないようご注意ください。液体が進入した事による故障は保証できません。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。本製品による損害、データ損失につきましては保証いたしかねます。

| 保証書 | |
|--------|-----------------------------------|
| 品番 | FG-MBATT001シリーズ |
| 保証期間 | ご購入日より1年間 |
| お買い上げ日 | _____年_____月_____日 |
| お客様 | ご住所 _____ _____ |
| | お名前 _____ 電話 (_____) - _____ |
| 販売店 | 販売店名 _____ |



販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール:csjp@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com