

LED&スケルトン ワイヤレスコントローラー

STK-7039RGシリーズ

取扱説明書



このたびは弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、レシートなどの購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、製品の外観・仕様などは製品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

注意

- ・湿気やホコリの多い所で、使用または、保管をしないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造をおこなわないでください。
- ・お子様の手の届く所に置かないでください。
- ・暖房器具付近や日の当たる場所などの高温になる所、湿度の多い所に保管しないでください。
- ・本体の充電は風通しの良い屋内でおこなってください。
- ・長時間の連続でのご使用は健康を害する場合がありますので適度な休息をとってください。

1. 特長

- (1)無線と有線の両方使用が可能。無線でプレイ中に充電が切れても有線でプレイ続行が可能
- (2)モーションセンサー・ジャイロセンサー内蔵
- (3)約10時間の長時間プレイが可能
- (4)選択したボタンを連射に変更可能
- (5)LEDイルミネーション内蔵


2. 仕様

- (1)寸法 : 約W152 x D115 x H58mm
- (2)重量 : 約215g
- (3)バッテリー容量 : 800mAh
- (4)最大使用時間 : 約10時間 (使用方法により異なります)
- (5)充電時間 : 約2.5時間
- (6)充電ポート : USB Type-C

3. パッケージ内容

- (1)本体 x1
- (2)充電&接続ケーブル (2m) x1
- (3)取扱説明書 (本書)x1


4. 各部の名称、機能

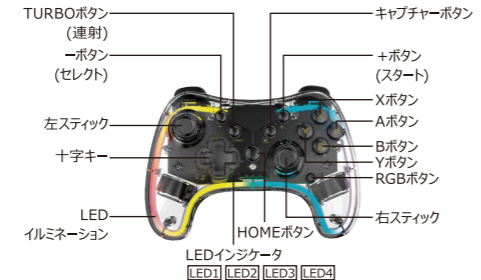

※コントローラーの動作が不安定な場合は、コントローラー背面にあるリセットボタンを押すことで工場出荷状態に戻すことができます。

※「RGBボタン」を押すと発光モードの切り替えができます。
グラデーションモード→常時点灯モード→消灯

※「HOMEボタン」を長押しすると本コントローラーの電源をオフにできます。



5. 充電方法

本コントローラーを使用する前に充電をおこなってください。

- ①AC-USB充電器 (別売り) をACコンセントに接続します。
- ②付属ケーブルをAC-USB充電器に接続してから本コントローラーのUSB Type-C充電コネクタに接続します。
- ③充電が開始され、充電が完了するとLED4 (右端) が点灯します。

※充電中はコントローラーのLED4(右端)がゆっくり点滅します。
※LEDイルミネーションが点灯しているとき充電が完了しない場合があります。
RGBボタンを押してLEDイルミネーションを消灯してください。
※内蔵バッテリーの残量が少なくなるとLEDがすばやく点灯します。
※何も操作をしないと節電のために約5分でスリープモードになります。
スリープモードから復帰するには「HOMEボタン」を約3秒間長押しします。

6. 接続方法

(1) SWITCHとの無線接続

- ①SWITCHのHOMEメニューの「コントローラー」を選択します。
- ②「持ち方/順番を変える」を選択します。
- ③本コントローラーの「Yボタン」と「HOMEボタン」を同時に押します。
- ④本コントローラーのLEDインジケータの「LED1」が点滅します。
- ⑤SWITCH画面に「登録しました」というメッセージが表示されたら完了です。

※次回以降は本コントローラーのHOMEボタンを約3秒間長押しすると再接続します。
※接続がうまくいかない場合はSWITCHの説明書も併せてご確認ください。

(2) SWITCHとの有線接続

- ①SWITCHをSWITCHドックに収めて、テレビモードでテレビに画面を表示します。
- ②ドックのUSBポートと本製品のUSB Type-Cポートを付属ケーブルで接続します。
- ③テレビ画面に「登録しました」というメッセージが表示されたら完了です。

※本コントローラーを有線接続するにはSWITCHドックが必要です。

(3) Android端末との無線接続

- ①本コントローラーの「Xボタン」と「HOMEボタン」を同時に押します。
- ②本コントローラーのLEDインジケータの「LED1」と「LED4」が点滅します。
- ③Android端末のBluetooth設定画面で「STK-7039RG」と接続します。
- ④正常に接続するとLEDインジケータの「LED1」と「LED4」が点灯します。
※アプリにより対応状況が異なり、すべてのボタン・機能の動作を保証するものではありません。

(4) iOS端末・パソコンとの無線接続

- ①本コントローラーの「Aボタン」と「HOMEボタン」を同時に押します。
- ②本コントローラーのLEDインジケータの「LED1」と「LED2」と「LED3」が点滅します。
- ③Bluetooth設定画面で「Xbox Wireless Controller」と接続します。
- ④正常に接続するとLEDインジケータの「LED1」と「LED2」と「LED3」が点灯します。

※接続できるiOS端末はiOSバージョン13.0以降です。
※アプリにより対応状況が異なり、すべてのボタン・機能の動作を保証するものではありません。

(5) Windowsパソコンとの有線接続

- ①パソコンのUSBポートと本コントローラーのUSB Type-Cポートを付属ケーブルで接続します
- ②本コントローラーのLEDインジケータの「LED1」と「LED2」と「LED3」が点灯します。

※本接続時に「HOMEボタン」を長押しすると「X Input」モードと「Direct Input」モードを切り替えることができます。
X Input : 「LED1」と「LED2」と「LED3」が点灯します。
Direct Input : 「LED1」と「LED4」が点灯します。
※アプリにより対応状況が異なり、すべてのボタン・機能の動作を保証するものではありません。

7. 連射モードの設定方法

選択したボタンを連射できるようにします。

- ①連射にしたいボタンを押し続けます。
- ②最初のボタンを押しながら「TURBOボタン」を押します。
- ③連射モードが設定されます。

※例 : 「Aボタン」を押しながら「TURBOボタン」を押すと「Aボタン」が連射になります。
※連射を解除するには連射設定したボタンを押しながら「TURBOボタン」を押します。
※「TURBOボタン」を押しながら「十字キー」の上を押すと連射速度を速くできます。
※「TURBOボタン」を押しながら「十字キー」の下を押すと連射速度を遅くできます。

保証書

- ・この保証書はお買い上げ後、正常な使用状態で起きた故障について、無償での修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間はご購入日より6ヶ月となります。
- ・本製品の誤った使用や、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証対象に含まれません。
- ・本製品を分解、改造した場合は保証対象に含まれません。
- ・本書に記載している注意事項に反する使用をした場合は保証対象に含まれません。
- ・本保証書と、購入履歴がわかるレシートや領収書などは大切に保管してください。紛失した場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料などの液体が進入しないようご注意ください。液体などによる水濡れによる故障は保証対象に含まれません。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品などについては保証範囲に含まれません。
- ・本製品による損害につきましては一切保証致しかねます。
- ・本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書	
品番	STK-7039RGシリーズ
保証期間	ご購入日より6ヶ月
お買い上げ日	____年 ____月 ____日
お客様	ご住所 _____

	お名前 _____
	電話 (____) _____
販売店	販売店名 _____

FUGU INNOVATIONS
販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com