

モバイルバッテリー FG-WX915PDシリーズ

KYO-SOKU

取扱説明書

◆安全のために

電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

◆万一、下記のような異常が起きたら、直ちに使用を停止して弊社サポートまでご連絡ください。

- ・煙が出た時、・変なにおいがした時、・異常な発熱をした時。
- ・破損した時。

◆警告表示の意味



危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度が高い内容です。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。



注意

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。



危険

- ・ショート（短絡）させない。
- ・本体および、USBポート（充電・給電・給電専用）にピンなどの金属を差し込まない。
- ・分解や改造をしない、火の中に入れたり、電子レンジやオーブなどで加熱しない。
- ・水・海水・牛乳・清涼飲料水などの液体で濡らしたり濡れたまま、充電したり、使用しない。
- ・火のそばや炎下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない。また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使用しない。
- ・本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない。



警告

- ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
- ・USBケーブルは根元まで確実に差し込む。
- ・濡れた手で本製品にさわらない。
- ・ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所では使用しない。
- ・使用中または保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた。場合は次の作業を行い使用を中止する。
 - ①USBケーブルを接続機器から抜く。
 - ②接続機器の電源を切る。
 - ③使用を中止する。




注意

- ・充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃の範囲内での使用をおすすめします。
- ・湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない。
- ・通電中の本体に長時間ふれない。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
- ・使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く。
- ・不安定な場所に置かない。
- ・本体のコネクタにほこりがたまっていないか、定期的に点検する。
- ・接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない。

電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページ<http://www.jbrc.com>を参照してください。

1.各部の名称、機能

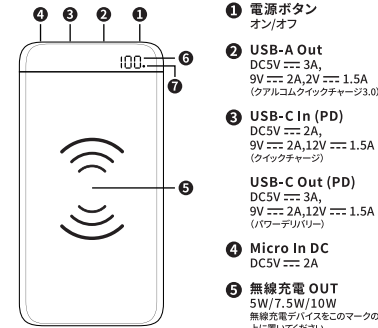

- ① 電源ボタン
オン/オフ
- ② USB-A Out
DC5V ≒ 3A,
9V ≒ 2A, 2V ≒ 1.5A
(クアルコムクイックチャージ3.0)
- ③ USB-C In (PD)
DC5V ≒ 2A,
9V ≒ 2A, 12V ≒ 1.5A
(クイックチャージ)
- ④ Micro In DC
DC5V ≒ 2A
- ⑤ 無線充電OUT
5W/7.5W/10W
無線充電デバイスがこのマークの上に置いてください
- ⑥ LED
ディスプレイ
- ⑦ 無線充電
インジケーター

2.LED ディスプレイ

- ①バッテリー残量を確認するには、電源ボタンを1回押します。LEDディスプレイはバッテリー残量(0%~100%)を示します。
- ②本製品バッテリー充電中：LEDディスプレイの数字で点滅します。
- ③他の機器への充電中：バッテリー残量が数字(%)で点灯します。

3.無線充電インジケーター

電源ボタンを押すと無線充電インジケーターが赤に点灯します。無線充電対応デバイスを置くことで充電を開始して、インジケーターは緑に点灯します。

4.本製品を充電する

- 最初に本製品を使用する前に十分に充電してください。
- ①USBケーブルをAC-USBアダプタのUSBコネクタに差し込みます。
- ②本製品のMicro USBコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタに差し込みます。
- ③充電中にはLEDディスプレイの数字が点滅します。完全に充電されると、数字は100を示します。

5.デバイスを充電する

本製品は以下の3通りの充電に対応しています。

- ①USBコネクタ出力での充電 (Type-C端未用ケーブルはお客様でご用意ください)
充電ケーブルを本製品のUSBコネクタに接続します。充電ケーブルをデバイスのコネクタに接続します。充電が開始してLEDディスプレイが点灯します。充電が完了したら充電ケーブルを外してください。
- ②USB Type-Cコネクタ出力での充電 (Type-C端未用ケーブルはお客様でご用意ください)
充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cコネクタに接続します。充電ケーブルをデバイスのコネクタに接続します。充電が開始してLEDディスプレイが点灯します。充電が完了したら充電ケーブルを外してください。
- ③無線充電での充電
電源ボタンを押す。LEDディスプレイが点灯して、無線充電インジケーターが赤く点灯します。デバイスを本製品の無線充電エリアに置きます。充電が開始され、無線充電インジケーターが緑に点灯します。充電が完了したらデバイスを外してください。



注意

- ・本製品、充電デバイスが異常に熱い場合は使用を中止してください。
- ・使用中に毛布などで覆わないでください。

6.本製品の仕様

電池の種類	リチウムイオンポリマー電池
Micro USB入力	DC5V ≒ 2A
USB Type-C入力	DC5V ≒ 2A, 9V ≒ 2A, 12V ≒ 1.5A
USB Type-C出力	DC5V ≒ 3A, 9V ≒ 2A, 12V ≒ 1.5A
USB Type-A出力	DC5V ≒ 3A, 9V ≒ 2A, 12V ≒ 1.5A
無線充電出力	5W/7.5W/10W
バッテリー容量	10,000mAh / 37Wh
出力パワー	18W (MAX)
サイズ	145mm(W)×72mm(D)×22mm(H)
重量	274g
動作温度	10℃~40℃

7.付属品

充電ケーブル (USB-TypeA ~ microUSB) 1本

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-WX915PDシリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 ()-
販売店	販売店名



FUGU INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール:info@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com