


FG-SCAM03シリーズ

取扱説明書

1.主な機能

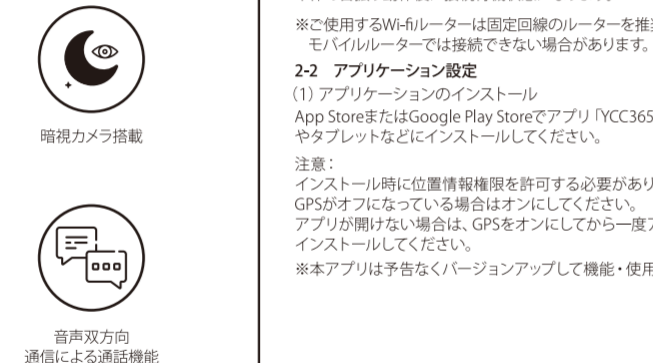

iOSおよびAndroid対応

遠隔操作による首振り機能

暗視カメラ搭載

動体検知機能

microSD対応

音声双方向通信による通話機能

弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用いただく前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用いただけますようお願いいたします。読み終わったあとはレシート等のご購入履歴と共に大切に保管してください。

2.設定方法

2-1 本製品の設置

最初にアプリケーションに登録する時は、ご自宅のWi-Fiルーターのなるべく近くに設置して付属の電源アダプタと充電ケーブルで電源を供給してください。本体の首振り動作後に接続待機状態になります。

2-2 アプリケーション設定

(1) アプリケーションのインストール
App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ「YCC365 Plus」を検索してスマートフォンやタブレットなどにインストールしてください。

注意：
インストール時に位置情報権限を許可する必要があります。
GPSがオフになっている場合はオンにしてください。
アプリが開けない場合は、GPSをオンにしてから一度アプリをアンインストールしてから再度インストールしてください。

※本アプリは予告なくバージョンアップして機能・使用方法が変更される場合があります。

2-1 本製品の設置

最初にアプリケーションに登録する時は、ご自宅のWi-Fiルーターのなるべく近くに設置して付属の電源アダプタと充電ケーブルで電源を供給してください。本体の首振り動作後に接続待機状態になります。

2-2 アプリケーション設定

(1) アプリケーションのインストール
App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ「YCC365 Plus」を検索してスマートフォンやタブレットなどにインストールしてください。

注意：
インストール時に位置情報権限を許可する必要があります。
GPSがオフになっている場合はオンにしてください。
アプリが開けない場合は、GPSをオンにしてから一度アプリをアンインストールしてから再度インストールしてください。

※本アプリは予告なくバージョンアップして機能・使用方法が変更される場合があります。

(3) カメラの登録

A. スマホをご自宅のWi-Fiに接続してから、アプリ「YCC365 Plus」のホーム画面でカメラ追加(中央の+マーク)をタップしてから、「デバイス追加」画面で「スマートカメラ」を選択します。

次に「ネットワークモードを選択」画面で「追加するコードをスキャン」を選択すると「デバイス追加」画面が表示されます。

B. カメラのリセットボタンを押して、しばらく待ってから「デバイスの電源が入ってます」をチェックしてから「次へ」をタップします。
※製品によってリセットボタンの位置は異なります。リセットボタンの横には「RESET」もしくは「R」の表示があります。
穴が開いているタイプは付属のリセットピンで穴の奥のボタンを押してください。

(2) アカウントの登録

最初にユーザー登録を行います。(ユーザー登録は初回のみです。)
①アプリケーションを起動します。
※「アプリに移動 YCC365 Plus」アイコンをタップするとアプリ画面を表示します。

②「Hi よこそ」画面で「新規登録」をタップします。
③登録するメールアドレスを入力して「次へ」をタップします。
※登録したメールアドレスで今後ログインします。
④ご希望のパスワードを入力して「次へ」をタップします。
※登録したパスワードは忘れないようにメモなどに記録して保管してください。
⑤表示されたグラフィック認証コードを入力して「確定」をタップします。

⑥登録されたメールに登録確認メールが届きます。
メールのリンクをタップして確認作業を完了してください。
正常に確認されると「アドレスが確認されました」が表示されます。
⑦正常にログインすると下記の記事の画面が表示されます。
※下記の画面はホーム画面です。表示されない場合は画面下部の「ホーム」アイコンをタップしてください。

D. スマホに表示されたQRコードをカメラの前(15cm~20cm)に動かさないように固定して読み込みさせます。
カメラがQRコードを認識すると確認音となりデバイス追加状態になります。
カメラの確認音が聞こえたら、「トーンが聞こえるか、～」ボタンをタップすると進捗を表示する画面に切替わります。

⑧登録されたメールに登録確認メールが届きます。
メールのリンクをタップして確認作業を完了してください。
正常に確認されると「アドレスが確認されました」が表示されます。
⑨正常にログインすると下記の記事の画面が表示されます。
※下記の画面はホーム画面です。表示されない場合は画面下部の「ホーム」アイコンをタップしてください。

⑩表示されたグラフィック認証コードを入力して「確定」をタップします。

⑪ホーム画面(左の画面を表示します。)
⑫検知履歴
過去の検知結果を表示します。
クラウドサービスの契約が必要です。

⑬クラウドサービス
録画ビデオをクラウドに保存する事ができます。
本サービスにつきましては弊社保証対象外になりますので、リンク先の注意事項を十分確認いただき、契約してください。

⑭ユーザー情報
※クラウドストレージの詳細についてはリンク先のクラウドサービスに問合せください。

3.使用方法

① ホーム画面
YCC365 Plus
A. カメラの追加
B. カメラ画面
(タップするとライブ映像に変わります。)
C. カメラ名称
D. アプリリサーチ
本アプリに追加するサービスです。
E. リモートスイッチ
カメラのオン・オフをします。
F. 共有
他のデバイスとカメラ共有の設定ができます。
G. 通知
通知の設定をします。
H. 設定
各種設定を行います。
I. ホーム画面(左の画面を表示します。)
J. 検知履歴
過去の検知結果を表示します。
クラウドサービスの契約が必要です。

② カメラライブ画面
M. トップ画面に戻ります。
N. カメラ名称
O. 設定
P. カメラライブ映像
画面を指でスワイプするとカメラの向きを変える事ができます。
Q. スピーカースイッチ
カメラマイクのオン・オフをします。
R. 静止画撮影 注①
S. マイクスイッチ
押し続けている間に話した音声がかメラから流れます。
T. 動画撮影 注①
U. タップして録画開始、再度タップすると録画停止します。
V. 拡大表示
タップするとフル画面表示になります。
W. カメラ方向操作
撮影箇所プリセット
カメラの撮影場所を設定・保存します。
X. リセット
カメラの位置を初期状態に戻します。
Y. 通知画面表示
アラーム通知内容を表示します。
Z. カメラ操作画面表示
AA. カメラ設定画面表示
AB. 再生画面表示
メモリーカードまたはクラウドサービスに保存した動画を再生します。
※ここで記録した静止画および動画はスマートフォン本体に記録されます。
記録された映像は「ホーム画面」→「情報」→「アルバム」に一覧表示されます。

③ 設定画面
カメラ情報
デバイス設定
通知設定
アラーム設定
クラウド管理
SDカード管理
共有
ネットワーク情報
その他の設定

カメラ情報 : カメラの情報を表示します。
デバイス設定 : タイムゾーンやカメラ本体の設定をします。
通知設定 : 動体検知、音声検知や通知オン・オフの設定をします。
アラーム設定 : 動体検知の感度を設定します。
クラウド管理 : クラウドストレージの管理をします。
SDカード管理 : microSDカードの管理、フォーマット、動画記録モードの設定をします。
共有 : 他のスマートフォンでカメラをモニターできます。
共有するスマートフォンのアプリにログインするメールアドレスを入力してください。
最大10台まで共有が可能です。
ネットワーク情報 : 接続しているネットワーク情報を表示します。
その他の設定 : ネットワーク : 接続しているネットワーク情報を表示します。
情報 : その他の設定 : クラウドサービスのデータ削除をします。
カメラ再起動 : カメラの再起動をします。
カメラ削除 : カメラの登録を解除します。
※カメラ削除を行うとクラウドストレージのデータも削除されます。

④ クラウドサービスについて
本アプリケーションでは30日間の無料クラウドサービスを提供します。
※FUGU INNOVATIONS JAPANではサポートできませんのでご注意ください。
契約するとクラウドストレージに30日間無料で録画データを保存する事が可能です。
30日間の無料期間が終わると有料サービスを新たに契約しないとクラウドストレージを使用出来なくなります。
クラウドサービスを継続利用しない場合は、クラウドストレージに保存されたデータは削除されます。
クラウドサービスを契約しない場合はmicroSDカードに録画データを記憶します。
※クラウドサービスの詳細についてはクラウドサービス提供者者にお問合せください。

⑤ microSDカードについて
microSDカードを本製品のmicroSDカードスロットに挿入してください。
注意 : microSDカードをスロットに挿入または取り出す時は本製品の電源をオフにしてください。
microSDカード仕様
A. 対応容量 : 8GB~128GB
B. スピード : Class10以上
C. フォーマット : FAT32フォーマット
最初に使用する時は本製品アプリでフォーマットしてください。
フォーマットはアプリの「設定」→「SDカード管理」→「SDカードフォーマット」で行います。
フォーマット後「SDカード」が使用可能になります。「SDカード容量」が正しい事を確認してください。
D. 推奨メーカー : Kingston, Sandisk, Samsung

4.故障かなと思ったら

症状	ここを確認	対処のしかた
電源が入らない	・電源ケーブルは正常に接続されていますか? ・充電アダプタは正常にコンセントに接続されていますか?	・電源ケーブルを正常に接続してください。 ・充電アダプタを正常に接続してください。
Wi-Fiに接続できない	・接続しようとしているWi-Fiは5GHz帯で無いですか? ・接続するルーターとの距離が離れていませんか? ・モバイルルーターで接続しようとしていませんか?	・2.4GHz帯のWi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)に接続してください。 ・接続設定はルーターの近くで行ってください。 ・固定ルーターで接続してください。
メモリーカードに記録できない	・メモリーカードのフォーマットを本製品で行いましたか? ・128GBを超えるメモリーカードを使用していませんか? ・十分なスピードのメモリーカードを使用していますか?	・フォーマットは本製品で行ってください。 ・8GB~128GBのメモリーカードを使用してください。 ・Class10以上のメモリーカードを使用してください。
映像が白黒になる	・周囲が暗い場所で使用していませんか?	・周囲が暗いと暗視カメラに切替わり白黒映像になります。
ログインできない	・登録メールアドレスとパスワードが間違っていないですか? ・利用規約とプライバシーポリシーを同意していますか?	・正しいメールアドレスとパスワードでログインしてください。 ・読んで同意しますにチェックを入れてログインしてください。
ログインパスワードを忘れてしまった		・ログインページの「パスワードを忘れた場合」をタップしてパスワードを再設定してください。

保証書

この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
・本製品の保証期間はご購入日より1年間です。
・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
・使用上の不注意に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大切に保管してください。
・紛失された場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
・製品使用時に液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した場合は故障の原因となり、修理できなくなる場合がございます。
・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークションで購入された場合については保証範囲に含まれません。
・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切補償いたしかねます。

保証書	
品番	FG-SCAM03シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
販売店	電話 ()
	販売店名

FUGU INNOVATIONS
販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com

保証書

この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
・本製品の保証期間はご購入日より1年間です。
・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
・使用上の不注意に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大切に保管してください。
・紛失された場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
・製品使用時に液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した場合は故障の原因となり、修理できなくなる場合がございます。
・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークションで購入された場合については保証範囲に含まれません。
・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切補償いたしかねます。

保証書	
品番	FG-SCAM03シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
販売店	電話 ()
	販売店名

FUGU INNOVATIONS
販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com